REF. ID.	PIN NO.	SIGNAL	WIRE	GAUGE	CONNECTOR TYPE	CABLE LENGTH
P8	1	P.G	WHITE	24	MOLEX 90331 or EQIV.	300±15mm
	2	+5V	RED	18		
	3	+12V	YELLOW	18		
	4	−12V	BROWN	24		
	5	COM	BLACK	18		
	6	COM	BLACK	18		
P9	1	COM	BLACK	18	MOLEX 90331 or EQIV.	300±15mm
	2	COM	BLACK	18		
	3	−5V	BLUE	24		
	4	+5V	RED	18		
	5	+5V	RED	18		
	6	+5V	RED	18		
PA PC	1	+12V	YELLOW	18	AMP 1-480424-0 or EQIV.	300±15mm
	2	COM	BLACK	18		
	3	COM	BLACK	18		
	4	+5V	RED	18		
PE PH	1	+12V	YELLOW	18	AMP 1-480424-0 or EQIV.	300±15mm
	2	COM	BLACK	18		
	3	COM	BLACK	18		
	4	+5V	RED	18		
PB PD	1	+12V	YELLOW	18	AMP 1-480424-0 or EQIV.	150±10mm
	2	COM	BLACK	18		
	3	COM	BLACK	18		
	4	+5V	RED	18		
PF PI	1	+12V	YELLOW	18	AMP 1-480424-0 or EQIV.	150±10mm
	2	COM	BLACK	18		
	3	COM	BLACK	18		
	4	+5V	RED	18		
PG PJ	1	+5V	RED	22	AMP 171822-4 or EQIV.	150±10mm
	2	COM	BLACK	22		
	3	COM	BLACK	22		
	4	+12V	YELLOW	22		

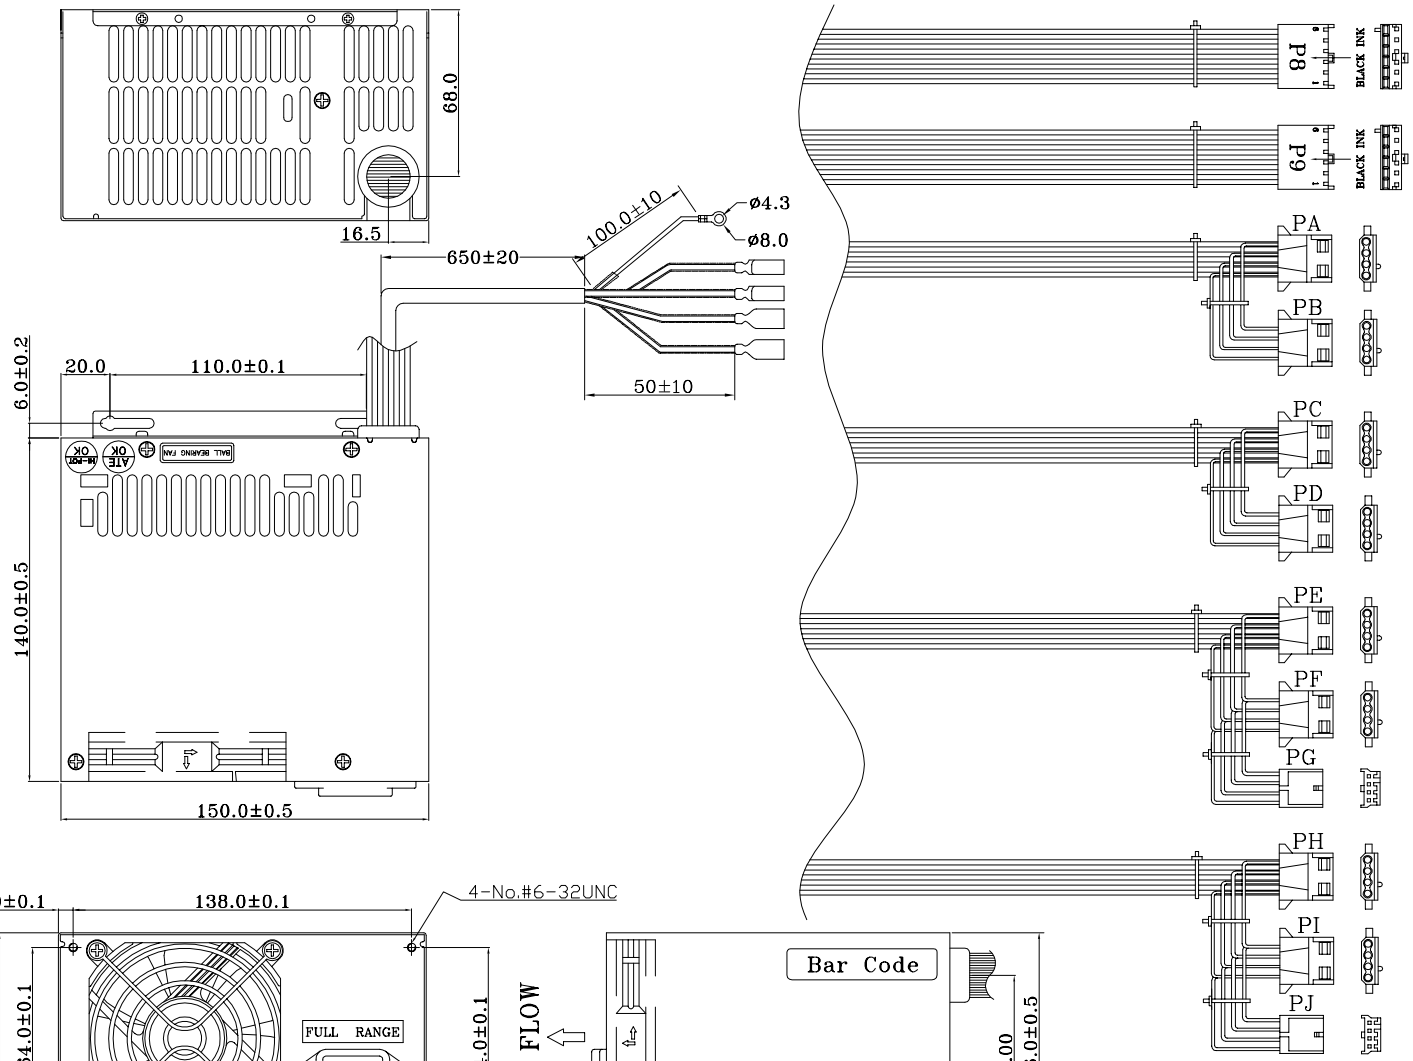

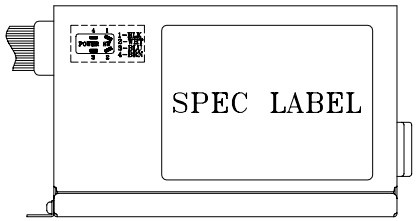

AIR FLOW

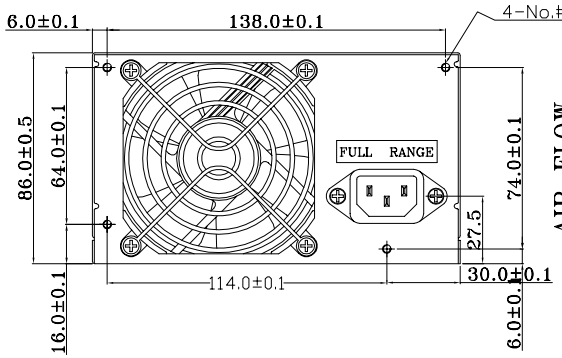

AIR FLOW

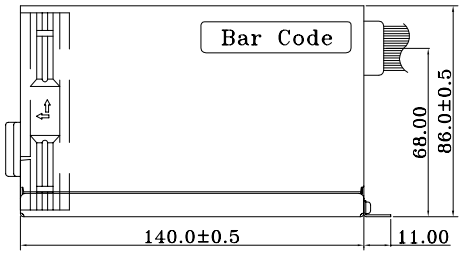

NOTE:

1. ALL THE LENGTH OF OUTPUT WIRES EXCLUDE HOUSING.
2. 產地標籤依業務指示加貼.

UNIT:mm

P/N.:9PA300AV00

MODEL NO. : FSP300-40PFB		TITLE: ASSY	SHEET: 1 OF 1	REV:01
R&D(2)	PE	DRAWN	DATE	
			Jan.11.2007	
INTERIOR COUNTERSIGN:			樂家龍	